


Einbauanleitung Twister Control

zur Drehzahlsteuerung ihrer Twister

Lieferumfang:

- Twister Control mit Drehregler und Anschlußkabeln
- 4 Schrauben
- 1 Aluwinkel
- 2 Kabelclips

1. Der Einbau gestaltet sich recht einfach. Sie benötigen lediglich einen Schraubenzieher. Drehen sie ihre Nageltischplatte um und positionieren sie die Control Einheit so, dass sie das blau/grünen Kabel mit dem Stecker in die Twister einstecken können. Stecker **vorsichtig einstecken, ohne Druck**.
2. Schrauben sie die Control Einheit mit 2 Schrauben fest. Dabei sollten die Lüftungsschlitze ihrer Twister unbedingt frei bleiben!
3. Schrauben sie dann den Aluwinkel so unter die Tischplatte, dass die schräge Seite mit dem größeren Loch nach vorn (zu Ihnen) zeigt. Dabei bleiben sie von der Tischkante ca. 1 cm zurück.
4. Jetzt ziehen sie den Drehknopf vom Regler ab und lösen die darunter befindliche Mutter. Dann stecken sie den Regler von hinten durch das Loch, die Kabel (schwarz/rot/gelb) zeigen dabei unter die Tischplatte (nach oben), und schrauben die Mutter fest. Dann drehen sie den Regler bis zum Anschlag nach links und stecken den Drehknopf wieder – vorsichtig – auf.
5. Jetzt verbinden sie die Buchse des Control (rot/schwarzes Kabel) mit dem Stecker des Netzteils.
6. Die lockeren Kabel des Control führen sie in die beiden Clips und kleben diese, nach abziehen der Schutzfolie unter die Tischplatte.
7. Jetzt Netzstecker in die Steckdose, Gerät einschalten und von 0 auf 100 regeln. ☺

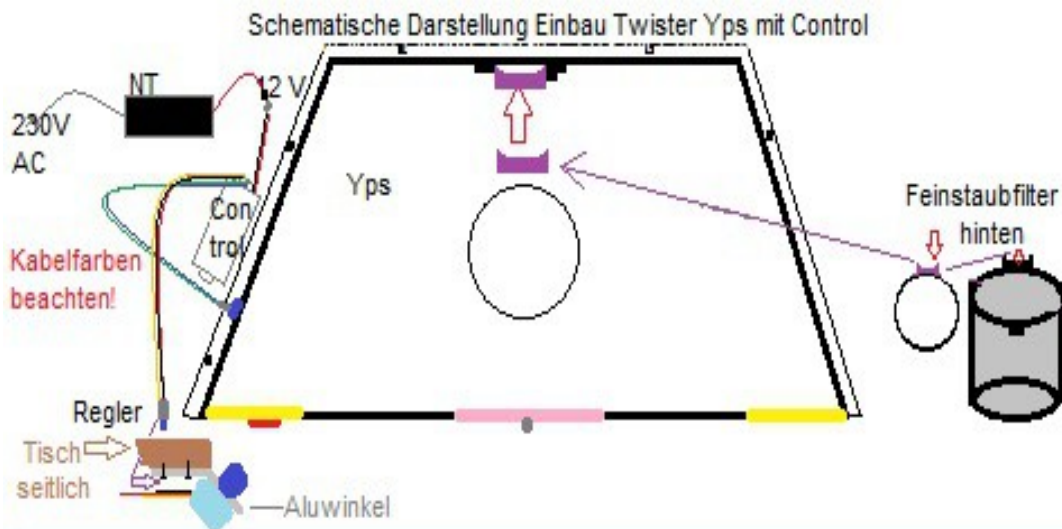

Schematische Darstellung Twister > andere Modelle (Mini bis S max)

